

BOMBA SUMERGIBLE SOLAR MODELOS 3TSS / 4TSS




Motor filled with oil



FREE ACCESSORIES



MODEL INSTRUCTION

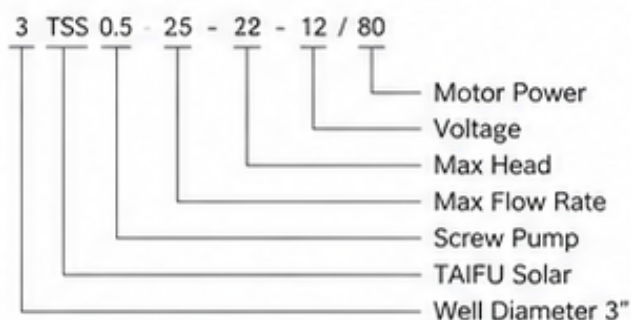

Materiales:

- Exterior: Acero Inoxidable
- Cuerpo de la bomba : Acero Inoxidable
- Motor de la bomba : Acero Inoxidable

Características:

- Bomba Sumergible Tipo Helicoidal
- Comparado con sistemas tradicionales , su eficiencia mejora en un 25% debido a motor con magnetismo permanente, corriente directa, motor sin sensores y sin escobillas.
- Controlador de alta eficiencia, con sistema MPPT y DSP
- Bobinas 100% cobre, cold-rolled steel sheet
- Conexiones Acero Inoxidable 316
- Producto Certificado bajo standares CE

PUMP PERFORMANCE

TYPE	VOLTAGE V	POWER W	MAX FLOW RATE m ³ /h	MAX HEAD m	OUTLET SIZE Inch	DIAMETER mm
3TSS0.5-28-12/80	12	80	0.5	28	3/4"	76
3TSS0.76-55-24/120	24	120	0.76	55	3/4"	76
3TSS1.25-80-36/210	36	210	1.25	80	3/4"	76
3TSS1.4-100-48/500	48	500	1.4	100	3/4"	76
4TSS2.5-70-48/500	48	500	2.5	70	1"	100
4TSS2.5-140-110/1000	110	1000	2.5	140	1"	100
4TSS2-145-110/1000	110	1000	2	145	1"	100

